

600 W
Tragbare Powerstation



Tragbare Powerstation

EUROPA

**600 W
UPP-600**



HYRICAN®

• **Kapazität**

186.000 mAh; 595,2 Wh (19,2 V; 31 Ah)

AC-Ausgang

230 V/600 W (Nennleistung); 1000 W (Spitzenleistung) (*2)

12-V-DC-
Ausgang
(& Zigaretten-
anzünder)

12 V/10 A

USB-A-Ausgang

5 V/3 A; 9 V/2 A; 12V/1,5 A (18 W max.)

USB-C-Ausgang

PD 60 W max.

DC-Eingang

12~30 V/100 W max.

USB-C-Eingang

60 W max.

LED-Beleuchtung

7 W (Schwach – Stark – SOS)

Wellenform

Sinuswelle

Größe

270 x 200 x 250 cm

Nettogewicht

6,8 kg

FUNKTIONSBESCHREIBUNG 600 W

HYRICAN®



FUNKTIONSBESCHREIBUNG



LED EIN/AUS-Schalter

LED-Beleuchtung


Intelligentes HD-LC-Display – 600 W

Echtzeitdaten auf einen Blick

- Ladestrom
- Übertemperaturwarnung
- Sicherheitswarnung
- Ladezeit
- Funktionsstatus
- Leistungsanzeige

Akkuanzeige in Prozent

Verbleibende Entladezeit

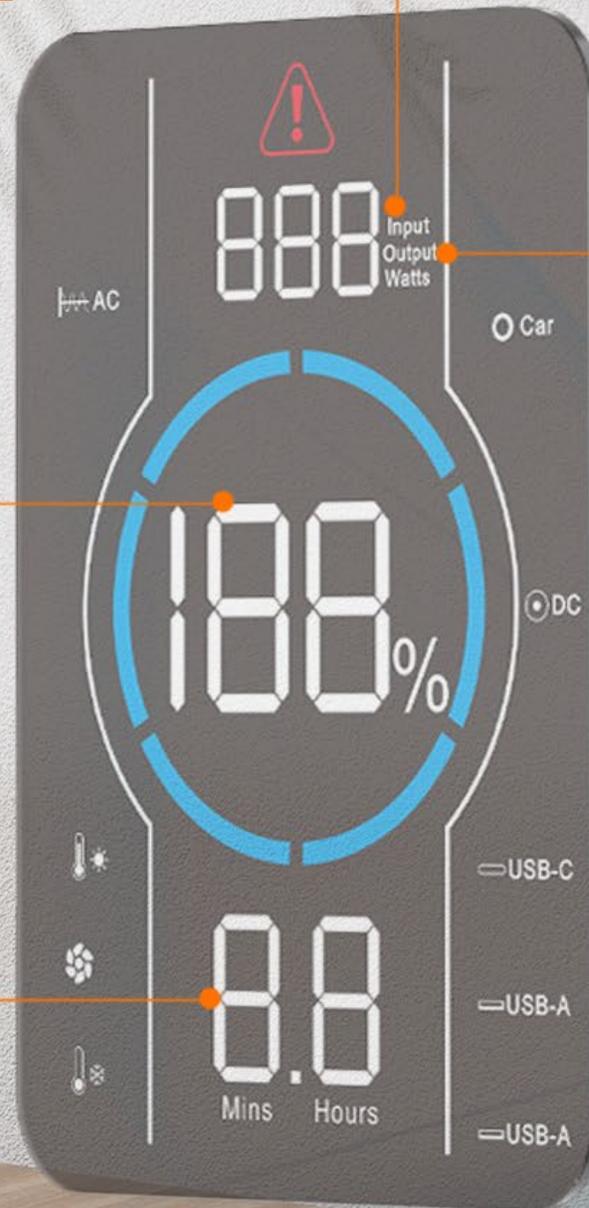

Eingangsleistung


Ausgangsleistung



AC-Ausgang

Hohe Stabilität

Gut geeignet für elektrische Anwendungen

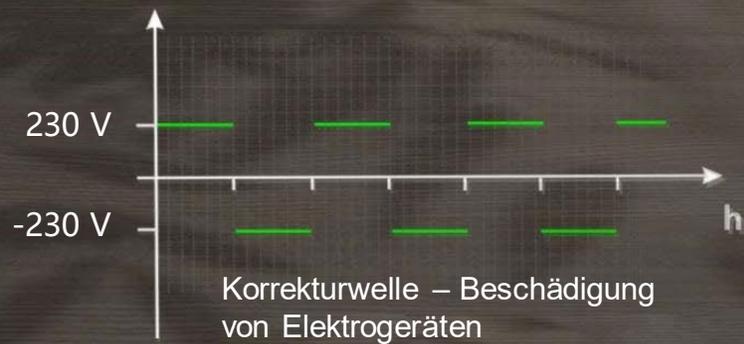

HYRICAN®



DC-Ausgang

USB-A*2: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (18 W max.)

USB-C: 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A (60 W max.)

12-V-DC-Ausgang (& Zigarettenanzünder): 12V/10A

HYRICAN®



Einsatzmöglichkeiten – 600 W



1 Stunde
Reiskocher
(500 W)



27 Kamera-
aufladungen
(1.865 mAh)



8 Stunden
65 W
Auto-Kühlschrank



0,6 Stunden
600 W
Wasserkocher



8,8 Stunden
Heizdecke
(60 W)



4,8 Stunden
Projektor
(100 W)



11 Drohnen-
aufladungen
(60 W)



4 Laptop-
aufladungen
(60 W)



40 iPhone-
aufladungen
(2.658 mAh)




1,5 Stunden
Bohrmaschine
(345 W)



7 Stunden
Glätteisen
(75 W)



8,8 Stunden
LCD-TV
(60 W)

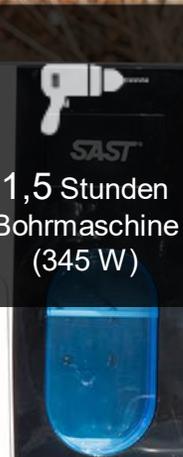

HYRICAN®



LED-Beleuchtung

7 W / 4000 K / 1000 lm

1. Einmal drücken – 50 % Lumenleistung
2. Erneut drücken – 100 % Lumenleistung
3. Dreimal drücken – Blinken für SOS
4. Viermal drücken – Ausschalten

LED-Beleuchtung & SOS-Signal

HYRICAN®




Aufladen

HYRICAN®

Hohe Kapazität von 186.000 mAh

Schnellste Aufladezeit: 0–80 % innerhalb von 3,5 STUNDEN

5
Wege zum Aufladen

 **3,5 Std. 0–80 %**
5 Std. 100 %
USB-C + Steckdose


Steckdose
7,5 Std.


USB-C-Anschluss
12 Std.


Autoaufladung
10,5 Std.

100W+100W

Solarpanel
7,5 Std.

6,5 Std. 0–80 %
7,5 Std. 100 %



Smart Power Management IC

HYRICAN®



Intelligenter Chip, sechs Schutzfunktionen
Vermeiden Sie Gefahren wie Überentladung und schützen Sie die Lebensdauer der Batterie effektiv.

Überlast-
schutz


Intelligente
Luftkühlung

Übertemperatur-
schutz

Intelligenter
Management-IC

Kurzschluss-
schutz

Schutz vor
Überladung



Battery Wake-up Pre-Charge System – Ladesteuerung mit 1,5 A Erhaltungsladung